




I-SPARK i-Size

USER GUIDE



MODEL: I-SPARK i-Size ECE R129.03 v.1.0

POZOR! Grafike izdelka imajo ilustrativno funkcijo!


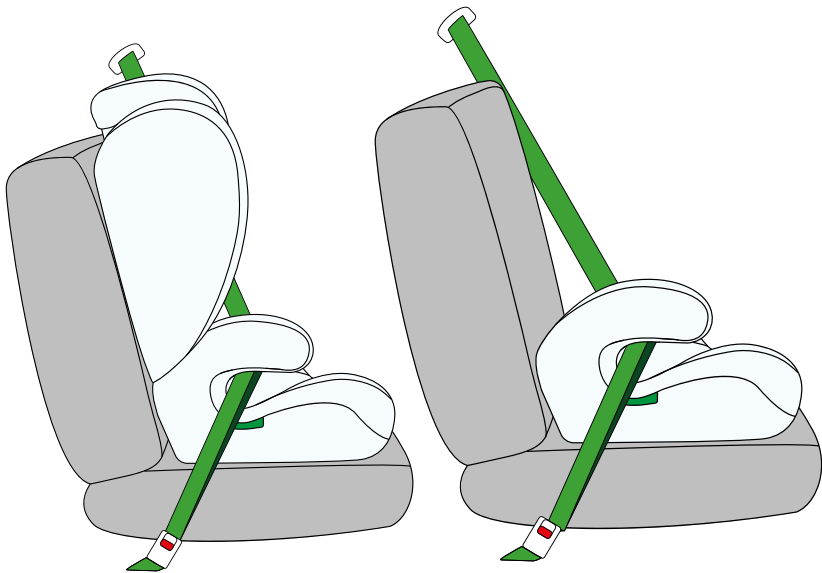



1.0 Uporaba

Otroški avtosedež je bil zasnovan, preverjen in dan v promet skladno z zahtevami pravilnika št. 129 UN/ECE o homologaciji sistemov za zadrževanje otrok v motornih vozilih (UN/ECE/ R129/03).

Otroški avtosedež I-SPARK i-Size je namenjen prevažanju otrok visokih od 100 do 150 cm (do približno 12. leta starosti). Otrok mora biti pripet s tritočkovnim varnostnim pasom za odrasle.

Sedež lahko nameščate v avtu na mesta, ki jih je proizvajalec navedel v navodilih za uporabo vozila. Nujno se seznanite s proizvajalčevimi navodili za uporabo vozila

Višina otroka	Usmerjenost sedeža	Pritrjevanje sedeža
100-150cm		3-točkovni varnostni pasovi
140-150cm		3-točkovni varnostni pasovi

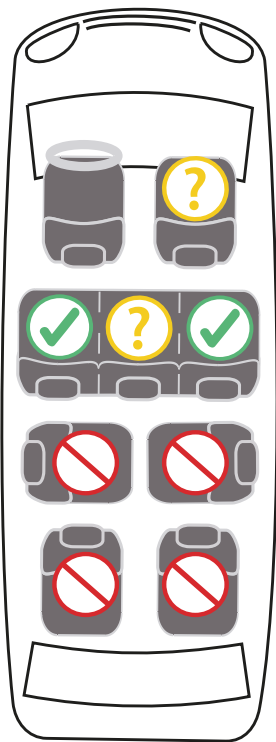

2.0 Varnostna navodila

Vzemite si nekaj minut časa in preberite ta navodila za uporabo, da zagotovite ustrezno varnost svojega otroka.



- Otroškega avtosedeža **NE SMETE** nameščati na sedežih vozila, ki so obrnjeni v nasprotni smeri vožnje ali vstran.



- Otroški avtosedež lahko namestite samo na sedež, ki je opremljen s tritočkovnimi varnostnimi pasovi.
- Sprednja zračna blazina mora biti deaktivirana




- Priporočamo, da otroški avtosedež nameščate le na zadnje sedeže vozila.

Navodila o primernosti avtomobilskega sedeža za uporabo z otroškim avtosedežem najdete v priročniku za uporabo vozila.

- Pazite, da se notranji varnostni pasovi prilagajajo otrokovemu telesu in niso zviti. Zato otroku pod pas ne oblačite debelih oblačil.
- Trebušni del varnostnih pasov mora potekati čim nižje čez otrokovo medenico, da bi zagotovil optimalen učinek v primeru nesreče.
- Sedež je treba zamenjati, če je bil med prometno nesrečo izpostavljen nenadnim obremenitvam.
- Otroškega avtosedeža ni mogoče na noben način spreminjati brez odobritve ustreznega homologacijskega organa. Neupoštevanje navodil proizvajalca glede nameščanja otroškega avtosedeža lahko povzroči nevarnost za življenje in zdravje.
- Otroški avtosedež naj ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi, sicer lahko segreti deli opečejo vašega otroka. Otroka in otroški avtosedež zaščitite pred sončnimi žarki.

- Otroka nikoli ne puščajte v sedežu brez nadzora.
- Bodite pozorni, da so prtljaga in drugi predmeti, zlasti na polici pod zadnjim steklom, ustrezno pritrjeni, saj lahko v primeru trčenja povzročijo poškodbe telesa.
- Sedeža ne smete uporabljati brez prevleke.
- Ne uporabljajte nadomestnih prevlek, razen tiste, ki jo priporoča proizvajalec, saj je sestavni del varnostnega sistema otroškega avtosedeža.
- Ne uporabljajte drugih pritrdilnih točk, kot so opisane v navodilih in označene na otroškem avtosedežu.
- Vse trde komponente in plastični deli otroškega avtosedeža morajo biti nameščeni in vgrajeni tako, da jih v običajnih pogojih uporabe vozila ne more ujeti drsni sedež ali vrata vozila.
- Redno preverjajte tehnično stanje otroškega avtosedeža, posebno pozornost namenite pritrdilnim točkam, šivom in nastavitvenim elementom. Paziti je treba, da so vsi mehanski sestavni deli popolnoma delujoči. Nikoli ne oljite ali ne mažite sestavnih delov otroškega sedeža.

- Če so deli avtosedeža poškodovani ali zrahljani, ga ne uporabljajte več.
 - V sili je pomembno, da hitro odprite varnostne pasove. To pomeni, da gumb za sprostitev varnostnega pasu ni popolnoma zavarovan, zato poskrbite, da se vaš otrok ne bo igral z zaponko.
 - Bodite dober zgled svojemu otroku in se vedno pripnite. Tudi odrasli, ki ni pripet z varnostnim pasom, lahko predstavlja nevarnost za otroka.
 - Pred vsako vožnjo z avtomobilom se prepričajte, da je sedež pravilno pritrjen.
 - Otroški avtosedež mora biti pritrjen tudi, kadar ga ne uporabljate. Otroški avtosedež, ki ni pripet, lahko pri zaviranju v sili celo poškoduje potnike.
- Pri nekaterih avtomobilskih sedežih iz občutljivih materialov lahko uporaba otroških avtosedežev pusti sledi in/ali povzroči spremembo barve. Da bi to preprečili, lahko pod otroški avtosedež položite odejo, brisačo ali podoben izdelek.

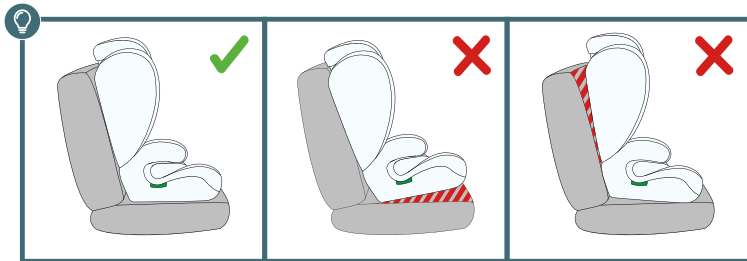

3.0 Zavarovanje otroka in prilagajanje naslonjala


Naslonjalo otroškega avtosedeža je premično, zato ga je mogoče natančno prilagoditi ravnini avtomobilskega sedeža. Pomembno je, da se otroški avtosedež dobro prilega površini sedeža v vozilu.






Naslonjalo nagnite nazaj, dokler ni v položaju ob sedežu vozila



POMEMBNO! Za otrokovo udobje premaknite sprednji sedež čim bolj naprej, da bo imel otrok dovolj prostora za noge.

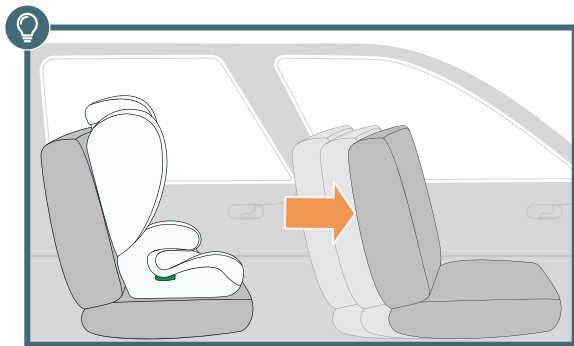



A: 5.2 Vzvod za nastavitev višine vzglavnika

B: Vzglavnik

3.1 Višina vzglavnika

Vzglavnik se mora tesno prilegati otrokovi glavi, spodnji del vzglavnika pa mora biti v višini otrokovih ramen.

1. Zgrabite vzvod za nastavitev višine vzglavnika, ki se nahaja na njegovi zadnji strani, in ga rahlo povlecite navzgor
2. Nastavite vzglavnik tako, da izberete enega od 10 položajev, ko pa bo višina nastavljena, sprostite vzvod za nastavitev.




POMEMBNO! Prepričajte se, da je vzglavnik otroškega avtosedeža zaklenjen



Vzglavnik se mora tesno prilegati otrokovi glavi, spodnji del vzglavnika pa mora biti v višini otrokovih ramen.

3.2 Odstranjevanje naslonjala avtosedeža




1. Razkrijte notranjost sedeža tako, da odpnete pritiskače na naslonjalu.
2. Naslonjalo potisnite stran od sebe, tako da leži ravno na tleh.
3. Odstranite naslonjalo tako, da ga izvlečete iz priključkov.

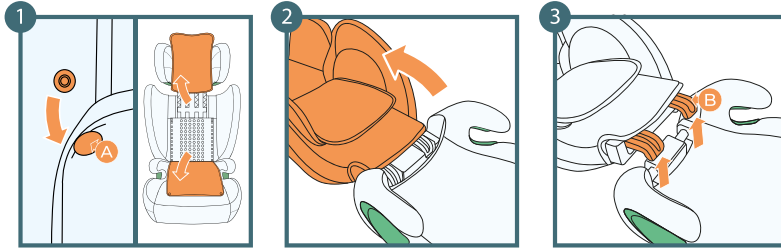

A: Pritiskači

B: Priključka za naslonjalo

3.3 Nameščanje naslonjala avtosedeža









- A:** Priključka za naslonjalo
B: Pritiskači

1. Naslonjalo postavite ravno za sedež
2. Spodnji del naslonjala zataknite na sedež
3. Naslonjalo nastavite tako, da se zaskoči v pokončnem položaju. Zasliali boste značilen »klik«.



Pozor! Ko obračate naslonjalo, preverite, ali se nič ne nahaja v območju priključkov.








A: Ramensko vodilo varnostnega pasu
B: Vodilo trebušnega pasu

4.0 Nameščanje sedeža

Pozor! Otroški avtosedež je treba namestiti neposredno na avtomobilski sedež.

4.1 Otroci, visoki od 100 do 150 cm, z uporabo tritočkovnih avtomobilskih varnostnih pasov.





1. Postavite otroški avtosedež na sedež vozila.
2. Otroški avtosedež potisnite čim bolj v sedež vozila.
3. Otroka posadite v avtosedež
4. Prilagodite vzglavnik višini otroka.
5. Ramenski pas povlecite skozi zeleno vodilo za ramenski pas in nato skozi obe vodili za trebušni pas.
6. Pripnite avtomobilski varnostni pas. Zasllišali boste značilen »klik«.



A: Vodilo trebušnega pasu

4.2 Otroci, visoki od 140 do 150 cm, z uporabo tritočkovnih avtomobilskih varnostnih pasov.

1. Postavite otroški avtosedež na sedež vozila.
2. Otroški avtosedež potisnite čim bolj v sedež vozila.
3. Otroka posadite v avtosedež
4. Nategnite ramenski pas in ga povlecite čez otrokovo ramo
5. Povlecite avtomobilski pas skozi obe vodili trebušnega pasu.
6. Pripnite avtomobilski varnostni pas. Zaslišali boste značilen »klik«.



A: Pritiskači

5.0 Odstranjevanje prevleke

1. Odstranite tkanino z vzglavnika, začenši od strani. Elastiko, s katero je tkanina pritrjena, previdno snemite s kavlja.
2. Odpnite pritiskače na obeh straneh naslonjala in nato razkrijte notranjost sedeža.
3. Odpnite pritiskače na straneh sedeža in snemite tkanino s strani sedeža.
4. Odpnite pritiskače na zadnji strani sedeža (na obeh straneh) in potegnite tkanino proti sebi ter jo odstranite s sedeža.

5.1 Nameščanje prevleke

Če želite ponovno namestiti prevleko, preprosto obrnite zgornje zaporedje korakov. Prevleko prilagodite pritrilnim točkam na sedežu. Najprej namestite prevleko na lupino sedeža in nato na vzglavnik.

6.0 Čiščenje

POZOR! Sedeža ne uporabljajte brez prevleke.

- Pokrov lahko odstranite in operete z blagim praškom na programu za občutljivo perilo (30 °C).
- Upoštevajte navodila za pranje, ki so navedena na etiketi prevleke. Pri pranju pri temperaturah nad 30 °C lahko barve zbledijo. • Preveleke ne smete vrteti ali sušiti v sušilnem stroju (zaradi česar se lahko plasti tkanine ločijo).
- Preveleke ne izpostavljajte dolgotrajni sončni svetlobi.
- Plastične dele lahko očistite z vodo in razredčenim milom.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (kot so topila).
- Varnostni pas lahko očistite z mlačno vodo z milom.

Opozorilo! S pasov nikoli ne odstranjajte kovinskih zaponk.