



JUNIOR FIX 2


i-Size

USER GUIDE



MODEL: JUNIOR FIX 2 i-Size ECE R129.03 v.2.0

POZOR! Slikovna predstavitev izdelka je zgolj za referenco!

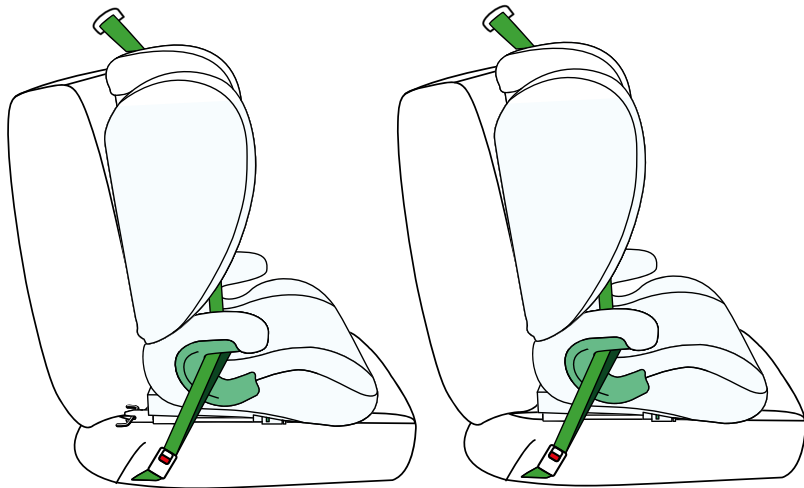



1.0 Uporaba


Avtosedež je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo v skladu z zahtevami Uredbe št. 129 ECE/ZN Združenih narodov o homologaciji varnostnih naprav za otroke (UN/ECE R129/03).

Ne nameščajte avtosedeža obrnjenega naprej, dokler otrok ne dopolni 15 mesecev in ne doseže višine 76 cm.

Avtosedež je mogoče namestiti v vozilu na mestih, ki jih določi proizvajalec v navodilih za uporabo vozila. Priporočamo, da se seznanite z navodili za uporabo proizvajalca vozila.

Za pravilno namestitev se obrnite na tabelo na naslednji strani.

Višina otroka	Usmeritev avtosedeža	Namestitev avtosedeža
100-150cm		ISOFIX + 3-točkovni varnostni pasovi
		3-točkovni varnostni pasovi

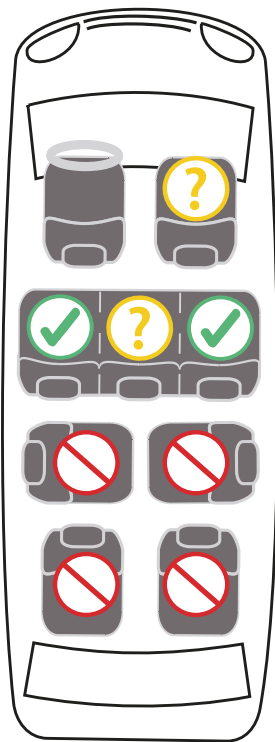

2.0 Navodila za varnost

Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa za prebranje teh navodil za uporabo, da zagotovite ustrezno varnost vašemu otroku.



- NE NAMESTITI otroškega avtosedeža na sedeže v avtomobilu obrnjene nazaj ali bočno glede na smer vožnje.



- NE NAMESTITI otroškega avtosedeža na sedeže, opremljene z aktivno prednjo zračno blazino.
- Otroški avtosedež je mogoče namestiti samo na sedežih, opremljenih z 3-točkovnimi varnostnimi pasovi.



- Priporočljivo je namestiti otroški avtosedež samo na zadnje sedeže avtomobila.


Nasvete o primernosti avtomobilskega sedeža za uporabo z otroškim avtosedežem lahko najdete v priročniku uporabnika vozila.

- Pri zategovanju notranjih pasov, ki držijo otroka, poskrbite, da se prilagajajo njegovi telesni zgradbi in niso zviti. Zaradi tega ne oblecite otroku debelih oblačil pod pasom.
- Boki pasov pasovnega pasu morajo potekati čim nižje preko medenice vašega otroka, da zagotovijo optimalen učinek v primeru nesreče.
- Avtosedež je treba zamenjati, če je bil izpostavljen močnim obremenitvam med prometno nesrečo.
- Brez odobritve ustreznega organa, ki izda homologacijo avtosedeža, ga ni dovoljeno na noben način spreminjati. Neupoštevanje namestitve avtosedeža v skladu z navodili proizvajalca lahko ogrozi življenje in zdravje.
- Otroški avtosedež je treba zaščititi pred direktnim sončnim sevanjem, saj lahko ogrevani deli otroka opečejo. Zaščitite otroka in avtosedež pred sončnimi žarki.

- Nikoli ne puščajte otroka v avtosedežu brez nadzora.
- Pazite, da so prtljaga in drugi predmeti ustrezno zavarovani, zlasti na polici pod zadnjim steklom, saj lahko v primeru trka povzročijo poškodbe telesa.
- Avtosedeža ni dovoljeno uporabljati brez prevleke.
- Ne uporabljajte nadomestnih prevlek, ki niso priporočene s strani proizvajalca, saj predstavljajo pomemben del varnostnega sistema avtosedeža.
- Ne uporabljajte drugih točk pritrditve, razen tistih, ki so opisane v navodilih in označene na avtosedežu.
- Vse trde elemente in plastične dele otroškega avtosedeža namestite tako, da jih v normalnih pogojih uporabe vozila ne morejo ujeti premikajoče se sedeže ali vrata vozila.
- Redno preverjajte tehnično stanje avtosedeža, še posebej bodite pozorni na točke pritrditve, šive in regulativne elemente. Poskrbite, da so vsi mehanski elementi v celoti delujoči. Nikoli ne mazite ali ne mažite mehanskih elementov otroškega avtosedeža.

- Prenehajte uporabljati avtosedež, če so njegovi deli poškodovani ali se luščijo.
 - V primeru izredne situacije je pomembno hitro odpeti varnostne pasove. To pomeni, da sprožilni gumb pasu ni v celoti zavarovan, zato bodite pozorni, da otrok ne igra z varnostnim pasom.
 - Dajte otroku dober zgled in ga vedno pripnite s pasovi. Tudi odrasla oseba, ki ni pripeta s pasovi, lahko predstavlja nevarnost za otroka.
 - Pred vsako vožnjo s avtomobilom se prepričajte, da je avtosedež pravilno pritrjen.
 - Avtosedež je treba pritrditi tudi, ko ni v uporabi. Nepritrjen avtosedež lahko celo ob nenadnem zaviranju povzroči poškodbe potnikov.
- Pri nekaterih sedežih vozil, izdelanih iz občutljivih materialov, lahko uporaba otroških avtosedežev pusti sledi in/ali povzroči obarvanje. Da bi temu preprečili, lahko pod otroškim avtosedežem postavite odejo, brisačo ali podoben izdelek.

3.0 Namestitev naslona sedeža


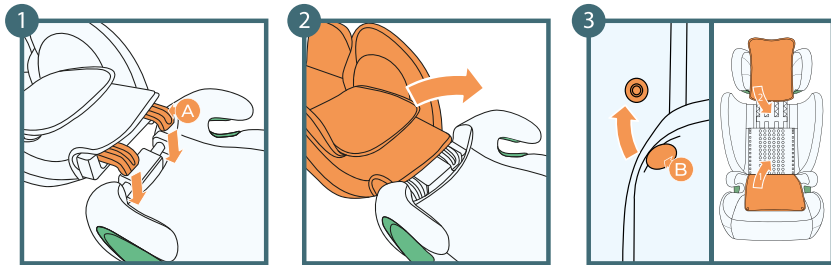


- A:** Zatiči naslona
- B:** Zaponke

1. Postavite naslon sedeža vzporedno s sedežem in spodnji del naslona zatakujte v sedež.
2. Nastavite naslon sedeža, dokler se ne zaklene v pokončnem položaju. Slišali boste značilen zvok "klik".
3. Pokrijte notranjost avtosedeža, tako da zapnete zaponke na naslonu.



Pozor! Med obračanjem naslona preverite, ali se v bližini spoja naslona s sedežem ne nahaja ničesar.

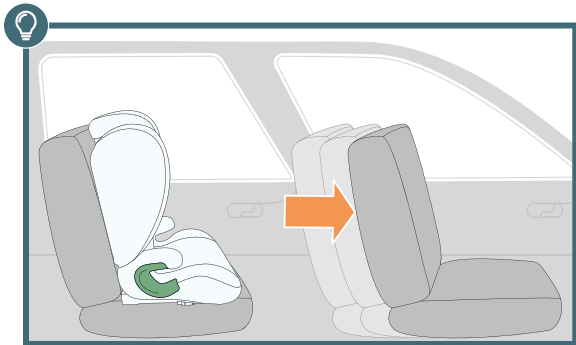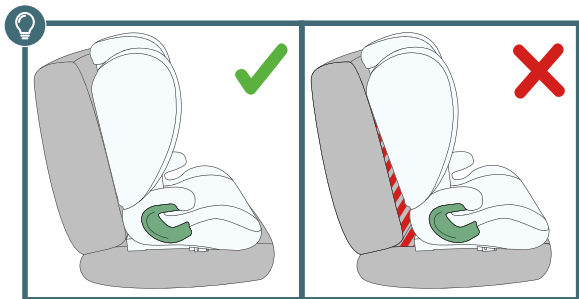

4.0 Prilaganje naslona in varovanje otroka

Naslonsko naslonjalo je premično, kar omogoča natančno prilaganje vozička k ravni sedeža v vozilu.






Nagibajte naslonjalo nazaj, dokler se ne prilega sedežu v vozilu.



POMEMBNO! Pazite, da ne bo vrzeli med vozičkom in sedežem v avtomobilu.



POMEMBNO! Za udobno vožnjo otroka premaknite sprednji sedež maksimalno naprej, da zagotovite prostor za otrokove noge.



A: Ročica za nastavitev višine naslona
B: Naslon za glavo

4.1 Višina naslona za glavo

1. Povlecite ročico za nastavitev višine naslona, ki se nahaja zadaj na naslonu za glavo, in jo nežno potegnite navzgor.
2. Nastavite višino naslona tako, da izberete eno od 10 položajev. Ko je višina nastavljena, spustite ročico.




POMEMBNO! Poskrbite, da je naslon za glavo zaklenjen.




Naslonsko naslonjalo naj bo dobro prilagojeno otrokovi glavi, spodnji del naslona za glavo naj bo na višini otrokovih ramen.

1



2



4.2 Vgradnja sistema ISOFIX




1. Namestite otroški sedež na sedež avtomobila. Pritisnite ob straneh obeh sprostitev gumbov ISOFIX in izvalcite roke priključka ISOFIX na največjo dolžino.

2. Svoj otroški sedež primite z obema rokama in vstavite oba zaponka v montažna mesta na sedežu avtomobila. Ko slišite "klik" iz vsakega od zaponk ISOFIX, morate potisniti sedež otroškega sedeža na hrbtno stran avtomobilskega sedeža, pri čemer izvajajte močan, enakomeren pritisk na obeh straneh.

POZOR! Zaponke so pravilno nameščene samo takrat, ko sta oba kazalnika gumbov popolnoma zelena.






Bodite pozorni na zvočni klik pri zaklepanju ISOFIX priključkov ter primite otroški sedež in preverite, ali je dobro nameščen, brez odvečnega gibanja. Če se premika ali če se ISOFIX priključki izvalčejejo, ponovite prejšnje korake.









5.0 Otroci z višino med 100 in 150 cm s pomočjo ISOFIX priključkov in 3-točkovnimi varnostnimi pasovi vozila

1. Namestite otroški sedež na sedežu s pomočjo ISOFIX priključkov.
2. Potisnite otroški sedež čim bolj proti sedežu in preverite pravilno namestitvev - indikatorji namestitve naj bi se obarvali z zeleno barvo.
3. Postavite otroka v otroški sedež.
4. Prilagodite višino zaglavja glede na njegovo rast.
5. Ramenski pas vodite skozi zeleno vodilo ramenskega pasu.
6. Vozniški pas potisnite skozi obe vodili za medenico. Pripnite vozniki pas. Slišali boste značilno "klik".



- A:** Pasa vodnik ramenskega pasu
B: Pasa vodnik pasu za medenico




5.1 Otroci z višino med 100 in 150 cm s pomočjo 3-točkovnih varnostnih pasov vozila.


1. Namestite sedež na sedež.
2. Potisnite sedež maksimalno proti sedežu.
3. Postavite otroka v sedež.
4. Prilagodite naslonjalo za glavo njegovi višini.
5. Ramenski pas popeljite skozi zeleno vodilo ramenskega pasu.
6. Vozite pas vozila skozi oba vodila pasu čez medenico. Zapnite vozni pas. Slišali boste značilno "klikanje".

A: Pasa vodnik ramenskega pasu
B: Pasa vodnik pasu za medenico

1

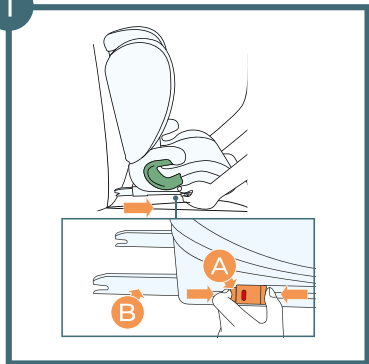

2

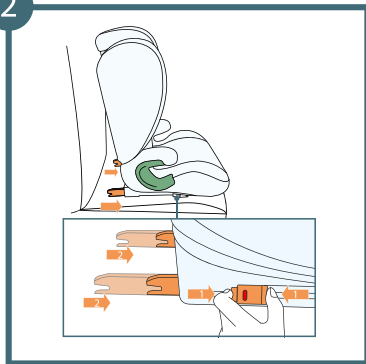

6.0 Demontaž otroškega avtosedeža (ISOFIX sistem)


1. Pritisnite sprostitveni gumb na obeh ISOFIX zaponkah. (Zaponke se bodo sprostile, indikatorji ISOFIX pa se bodo spremenili iz zelene v rdečo.)
2. Vstavite ISOFIX roke v osnovo otroškega avtosedeža s pomočjo drsnika.

A: Przycisk za sprostitew ISOFIX

B: Roka ISOFIX







6.1 Odstranjevanje naslonjala sedeža

1. Razkrijte notranjost sedeža, odpenjajoč zaponke, ki se nahajajo na naslonjalu.
2. Potisnite naslonjalo proti sebi, da bo naslonjalo sedeža ležalo ravnino na tleh.
3. Odstranite naslonjalo, ga izvlecite iz zank.

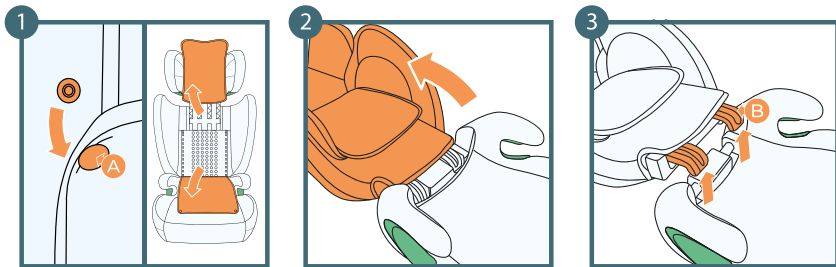

A: Nape

B: Zaponke naslonjala




A: Nape
B: kolkovodilo


7.0 Demontaž pokrovca

1. Odpenjanje zaponk na robovih materiala na naslonjalu foteljka, nato razkrijete prevleko tako, da material s naslonjala premaknete na naslon za glavo.
2. Odpenjanje zaponk na robu prevleke (na obeh straneh).
3. Odpenjanje zaponk na zadnji strani foteljka, ki držijo material na straneh foteljka.
4. Začnite z dna in premaknite material z robov foteljka.
5. Odpenjanje zaponk na zadnji strani foteljka, ki držijo material na sedežu.
6. Nežno raztegnite material in ga premaknite iz bočnih vodilnih tirnic na obeh straneh.

7

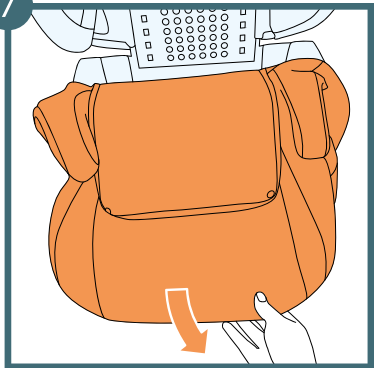

8

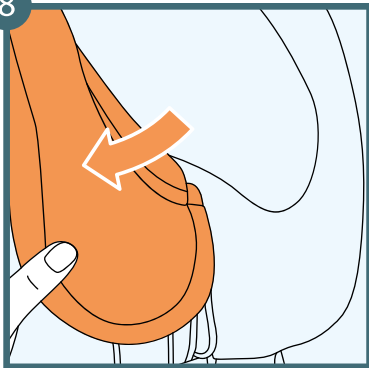

7. Ko potegnete material k sebi, ga odstranite s sedeža.

8. Začeniši z robov naslonjala ga odstranite s sedeža.

7.1 Namestitev prevleke

Za ponovno namestitev prevleke preprosto sledite zgoraj navedenemu postopku. Prilagodite prevleko točkam pritrditve na sedežu. Začnite z namestitvijo prevleke na skorupi sedeža in končajte s namestitvijo na delu naslonjala.

8.0 Čiščenje

POZOR! Ne uporabljajte sedeža brez prevleke.

- Prevleko je mogoče odstraniti in oprati z blagim detergentom pri programu za občutljivo perilo (30°C).
- Upoštevajte navodila za pranje, ki so navedena na etiketi prevleke. Pri pranju pri temperaturi nad 30°C se lahko barve razmazijo.
- Prevleke ne ožemajte in ne sušite v sušilnem stroju (kar lahko privede do ločevanja plasti materiala).
- Prevleke ne izpostavljajte dolgotrajnemu sončnemu sevanju.
- Plastične dele lahko očistite z vodo in razredčenim milom.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (kot so razredčila).
- Pasove za pritrditev lahko očistite z mlačno vodo in milom.

Opozorilo! Kovinskih zaponk pasov nikoli ne odstranjujte.